


## Specifiche Pro9542dn

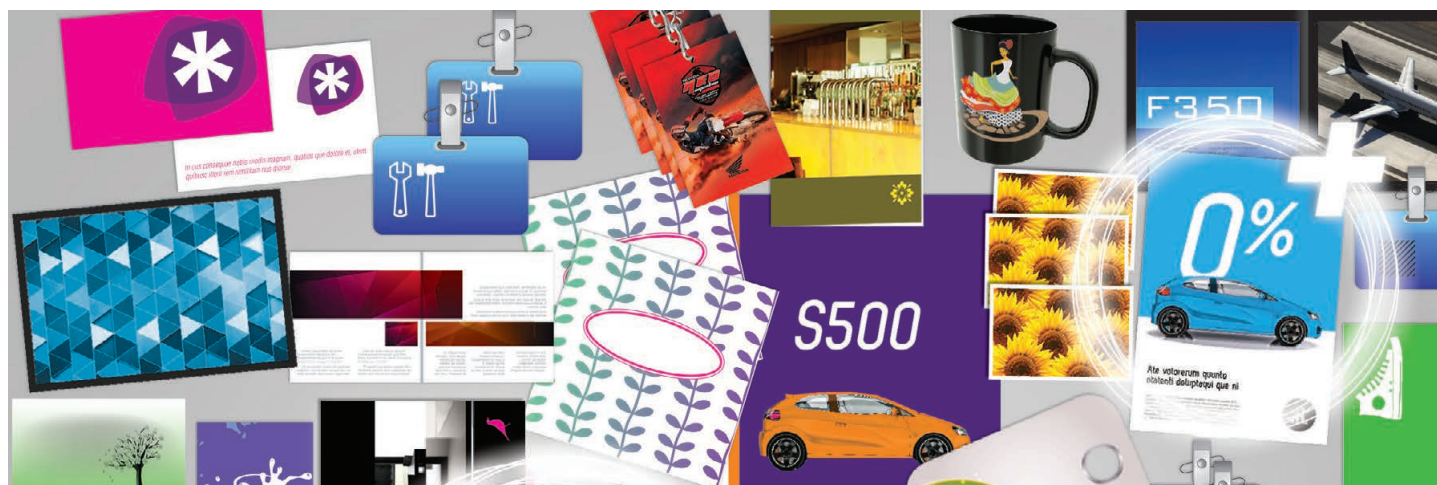

### Stampante a colori A3 con il colore spot bianco per la stampa su supporti scuri

Grazie a Pro9542dn OKI porta la stampa per le arti grafiche a un livello superiore, offrendo risultati di qualità eccezionale, superiori velocità, costo totale di proprietà più conveniente e una grande flessibilità nella gestione dei supporti di stampa, oltre all'opzione unica per la stampa con un quinto colore spot. Ora potete stampare secondo le vostre necessità l'intera gamma di colori, compreso il colore bianco intenso su sfondo scuro.

Pro9542dn è completamente compatibile con il server EFI Fiery XF versione 5.0 per la gestione avanzata dei colori, inclusi i colori spot e CMYK, ottimizzando così la profondità dei colori e la qualità di stampa.

#### Una prima nella stampa LED digitale: colori CMYK+Bianco

Pro9542dn è una stampante ad alta definizione conveniente ed esclusiva, che vi consente di stampare oltre all'intera gamma dei colori CMYK anche un quinto colore spot bianco.

- Stampa della completa gamma di colori CMYK
- In più, ora è disponibile anche un colore spot bianco per la stampa su supporti trasparenti
- Colori straordinariamente brillanti su supporti scuri o trasparenti

#### Colori in alta definizione strabilianti

Pro9542dn combina le tecnologie LED digitale e ProQ Multilevel per offrire le stampe più nitide e brillanti sul mercato.

- Eccezionale risoluzione di stampa a 1.200 x 1.200 dpi
- La tecnologia ProQ Multilevel migliora i risultati della stampa a colori
- Pienamente compatibile con EFI Fiery® XF per la gestione avanzata dei colori

#### TCO (costo totale di proprietà) contenuto

Pro9542dn combina un investimento iniziale altamente concorrenziale con cartucce toner di lunga durata, per garantire un costo totale di proprietà decisamente più basso, fattore essenziale per le attività che richiedono convenienza unita a risultati di qualità.

- Investimento iniziale estremamente competitivo
- Costi operativi ridotti grazie a tamburi di stampa e cartucce toner di lunga durata
- Cartucce toner e tamburi di stampa separati per minimizzare gli sprechi
- Efficienza energetica per un minore consumo elettrico

#### Velocità su cui potete contare

Con le più alte velocità di stampa sul mercato, Pro9542dn consente di produrre velocemente in azienda anche piccole tirature.

- Tempo di uscita della prima pagina in meno di 8 secondi
- Velocità di stampa A3 di 28 ppm a colori/in monocromia (fino a 50 ppm a colori/in monocromia in A4)
- 2 GB di RAM e processore da 1,2 GHz per una rapida elaborazione

#### Ineguagliabile flessibilità nella gestione dei supporti di stampa

Pro9542dn non conosce rivali per quanto riguarda la flessibilità nella gestione dei supporti di stampa, poiché consente di stampare in azienda su una vasta gamma di materiali.

- Gestione estremamente versatile della carta: dal formato A6 a SRA3 e banner lunghi fino a 1,3 m
- Stampa grammature fino a 360 g/mq su un solo lato e fino a 320 g/mq in fronte/retro
- Stampa fronte/retro di serie
- Stampa su una vasta gamma di supporti, tra cui carta lucida, film trasparenti, trasferibili a caldo, carta impermeabile e molto altro
- Cassetto carta di serie da 530 fogli, fino a 2.950 fogli con cassette opzionali
- Robusto alimentatore multiplo da 300 fogli per una maggiore flessibilità

A3/A4	✓
A colori e in monocromia	✓
Stampe da A6 a 1.321 mm, fino a 360 g/mq	✓
Colore spot bianco per la stampa su supporti scuri	✓
Da 1 a oltre 30 utenti	✓



# Pro9542dn - Stampante a colori e in monocromia

## STAMPA

<b>Velocità di stampa</b>	<b>A4:</b> 50 ppm a colori, 50 ppm in monocromia; <b>A3:</b> 28 ppm a colori, 28 ppm in monocromia <b>Bianco:</b> fino a 45 ppm (su un lato del foglio)
<b>Tempo di uscita della prima pagina</b>	8 secondi a colori, 8 secondi in monocromia
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Entro 50 secondi dall'accensione
<b>Velocità processore</b>	1,2 GHz

## INTERFACCIA E SOFTWARE

<b>Connettività</b>	USB 2.0 ad Hi-Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Linguaggi di stampa</b>	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 con stampa diretta di PDF (v 1.7), XPS, SIDM
<b>Rete e protocolli</b>	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP su SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP su SSL, POP3, SNT, JCDP, FLDP, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS su TCP, EtherTalk
<b>Compatibilità OS<sup>1</sup></b>	Windows Vista (32 e 64 bit)/XP (32 e 64 bit)/Server 2003 (32 e 64 bit)/Server 2008 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 7 (32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit)/Windows 8 (32 e 64 bit); Mac OS9/OS X 10.3.9 - 10.9
<b>Funzioni di rete e sicurezza</b>	IPv6, autenticazione 802.1x, autenticazione server SMTP, SNMPv3, crittografia SSL3/TLS, crittografia HTTPS, Protocol On/Off, Protocol Port No. Change, filtraggio MAC, filtraggio IP, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Secure Erase <sup>3</sup> , Secure Print <sup>3</sup> , Secure Print Job Encryption <sup>3</sup> , crittografia completa dispositivi di memorizzazione <sup>3</sup> , Storage (HDD) Initialize (formato) <sup>3</sup>
<b>Suite di utility<sup>4</sup></b>	Print Job Accounting <sup>2</sup> , Print Job Accounting Enterprise <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Color Correct, Color Swatch <sup>2</sup> , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (solo Mac), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Server Option (server esterno per la gestione del colore)

## FONT

<b>Font di stampa</b>	87 font PCL scalabili, font bitmap Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 font TrueType, 136 font Adobe PostScript Type 1
<b>Codice a barre</b>	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: codici a barre PDF417/QR code 2D

## QUALITÀ DI STAMPA

<b>Risoluzione</b>	Tecnologia ProQ4800 Multilevel, 1.200 x 1.200 dpi
<b>Software inclusi</b>	Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect

## GESTIONE CARTA

<b>Capacità carta</b>	Cassetto carta 1: 530 fogli da 80 g/mq; alimentatore multiplo: 300 fogli da 80 g/mq
<b>Cassetti carta opzionali</b>	Cassetto carta 2: 530 fogli da 80 g/mq; cassetto carta 3: 530 fogli da 80 g/mq; alimentatore ad alta capacità: 1.590 fogli da 80 g/mq
<b>Capacità carta massima</b>	2.950 fogli da 80 g/mq
<b>Formati carta</b>	Cassetto carta 1/2/3: A3, SRA3 (fino a 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; alimentatore multiplo: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 formato personalizzato: Larghezza 64 - 330 mm Lunghezza 89 - 1.321 mm; alimentatore ad alta capacità: A3, SRA3 (fino a 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
<b>Grammatura carta</b>	Cassetto carta 1/2/3: da 52 a 320 g/mq; alimentatore multiplo: da 52 a 360 g/mq; fronte/retro: da 64 a 320 g/mq; alimentatore ad alta capacità: da 52 a 320 g/mq
<b>Stampa fronte/retro</b>	Di serie
<b>Uscita carta</b>	610 fogli lato stampato rivolto verso il basso, 300 fogli lato stampato rivolto verso l'alto

<sup>1</sup> Consultate il sito Web locale OKI per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi;

<sup>2</sup> Solo Windows; <sup>3</sup> Unità HDD necessaria; <sup>4</sup> Tutti i materiali di consumo inclusi.

**Informazioni sui materiali di consumo:** per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

## PANNELLO DI CONTROLLO

<b>Display LCD</b>	LCD grafico a colori da 10,9 cm (480 x 272 punti)
--------------------	---

## CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Memoria</b>	RAM di serie: 2 GB; espandibile fino a: 2 GB HDD: 160 GB
<b>Temperatura/umidità</b>	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 35°C (consigliata da 17 a 27°C)/UR da 10 a 85% (consigliata da 50 a 70%) non condensante Temperatura/umidità di immagazzinaggio: da -10° a 43°C, UR da 10 a 90% non condensante
<b>Alimentazione</b>	220-240 VCA monofase, frequenza 50 Hz +/- 2 Hz
<b>Consumi energetici</b>	Tipico: 1.100 W; massimo: 1.600 W; in attesa: 400 W (media); risparmio energetico: <34 W; modalità Deep Sleep: <4 W; modalità Off: <0,5 W
<b>Livello di rumore</b>	Operativa: 57dB(A); standby: 32dB(A) o inferiore; risparmio energetico: livello di rumore ambientale
<b>Dimensioni (AxLxP)</b>	640 x 699 x 625 mm
<b>Peso<sup>4</sup></b>	110,8 kg
<b>Carico di lavoro</b>	Medio: 25.000 pagine/mese; massimo: 300.000 pagine/mese
<b>Codice d'ordine prodotto</b>	Pro9542dn: 45530622

## ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)

<b>Secondo/terzo cassetto carta</b>	45530703
<b>Cassetto carta completo di rotelle</b>	45530903
<b>Alimentatore ad alta capacità</b>	45530803
<b>HDD</b>	160 GB: 44622302
<b>EFI Fiery XF 5.0</b>	Per ulteriori informazioni contattare OKI
<b>Mobiletto di supporto</b>	45980001

## CONSUMABILI (CODICI D'ORDINE)

<b>Cartuccia toner* (fino a 42.000 pagine)</b>	Ciano: 45536555; magenta: 45536554
<b>Cartuccia toner* (fino a 24.000 pagine)</b>	Giallo: 45536437
<b>Cartuccia toner* (fino a 51.000 pagine)</b>	Nero: 45536556
<b>Cartuccia toner (fino a 15.000 pagine)</b>	Bianco: 45536543
<b>Tamburi di stampa** (fino a 40.000 pagine)</b>	Ciano: 45103721; magenta: 45103720; giallo: 45103719; nero: 45103722
<b>Tamburo di stampa** (fino a 20.000 pagine)</b>	Bianco: 45103765
<b>Cinghia di trasferimento (fino a 150.000 pagine)</b>	45531223
<b>Unità fusore (fino a 150.000 pagine)</b>	45531113
<b>Tanica recupero toner (fino a 40.000 pagine)</b>	45531503

\* Toner: numero di pagine A4 secondo copertura ISO. Toner in dotazione alla stampante fino a 24.000 pagine CMY e 38.000 pagine secondo copertura ISO.

\*\* Tamburo di stampa: numero medio di pagine A4 stampate.

## OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.

Via Milano, 11  
20084 Lacchiarella (MI)  
Tel.: 02 90026.1 (R.A.)

WWW.OKI.IT



(+39) 049 920090  
info@mcadigital.it  
www.mcadigital.it  
via Frattina 38/40, Campodarsego, 35011, PD Italia

# OKI

Open up your dreams